


M225A V 54E1

TRAVERSA IN C.A.P. A DOPPIO SCARTAMENTO PER LINEE TRADIZIONALI (VELOCITÀ ≤ 250 km/h)
CONCRETE SLEEPER DUAL GAUGE FOR TRADITIONAL LINES (SPEED ≤ 250 km/h)

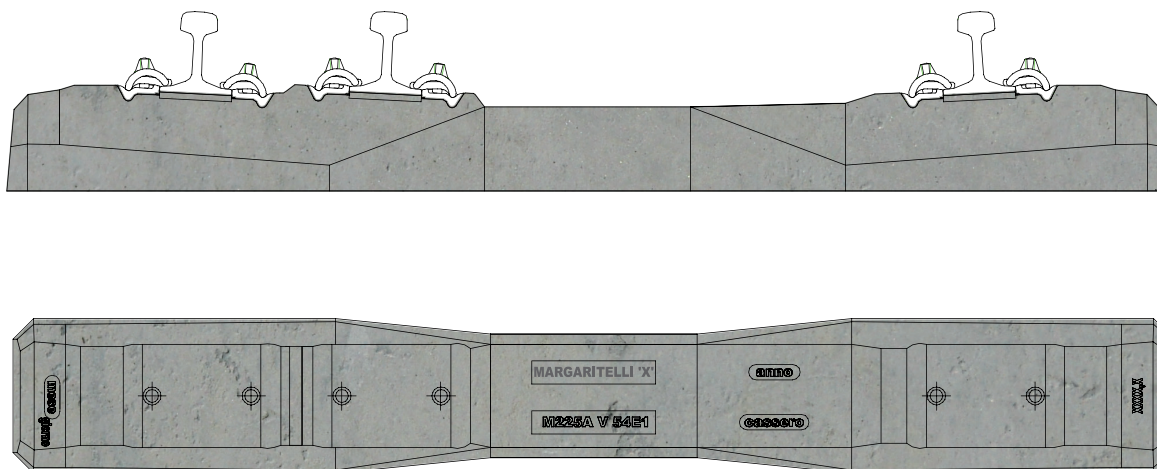

Margaritelli Ferroviaria Spa

via Adriatica, 109

06135 Ponte San Giovanni / Perugia / Italy

T. 075 59 72 11 / F. 075 39 53 48

www.margaritelliferroviaria.com

info@margaritelliferroviaria.com

- Conforme alle norme EN 13230-1/2
- Lunghezza: 2250 mm
- Larghezza: 300 mm
- Altezza sottorotaia: 182 mm
- Massa: 245 kg
- $M_{dr} \geq +12,5$ kNm momento di flessione positivo di progetto per le sezioni sottorotaia
- $M_{dcn} \geq -10,5$ kNm momento di flessione negativo di progetto per la sezione di mezzeria
- $M_{dc} \geq +7,5$ kNm momento di flessione positivo di progetto per la sezione di mezzeria

- *In accordance with EN 13230-1/2*
- *Length: 2250 mm*
- *Width: 300 mm*
- *Depth at rail seat: 182 mm*
- *Mass: 245 kg*
- *$M_{dr} \geq +12,5$ kNm positive design bending moment at rail seats*
- *$M_{dcn} \geq -10,5$ kNm negative design bending moment at center*
- *$M_{dc} \geq +7,5$ kNm positive design bending moment at center*