
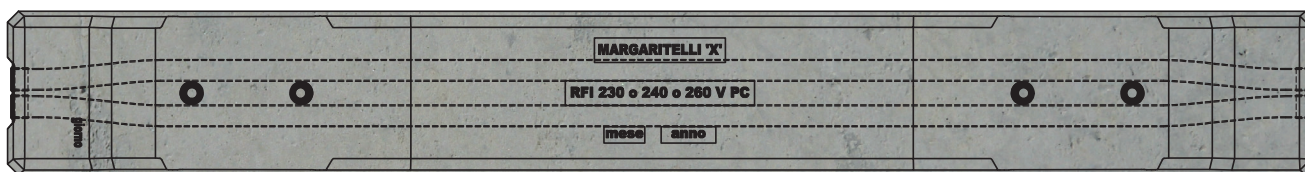


RFI 230 V PC, RFI 240 V PC, RFI 260 V PC

TRAVERSE IN C.A.P. PASSA CAVI
CONCRETE SLEEPERS WITH FAIRLEADS

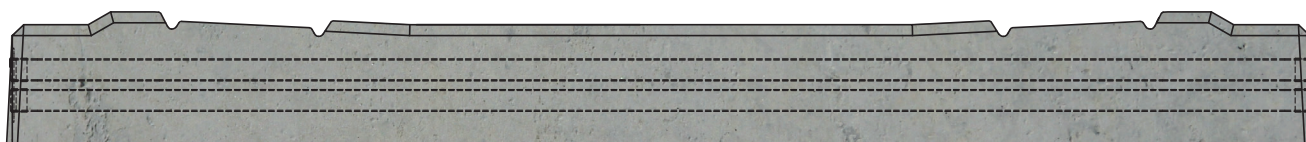

Margaritelli Ferroviaria Spa

via Adriatica, 109

06135 Ponte San Giovanni / Perugia / Italy

T. 075 59 72 11 / F. 075 39 53 48

www.margaritelliferroviaria.com

info@margaritelliferroviaria.com

- Conformi alle norme EN 13230-1/2 ed alle Specifiche Tecniche RFI TCAR SF AR 03 002
- Lunghezza: 2300 mm, 2400 mm, 2600 mm
- Larghezza: 300 mm
- Altezza sottorotaia:
RFI 230 V GII: 185 mm
RFI 240 V GII, RFI 260 V GII: 220 mm
- Massa: 283 kg, 353 kg, 385 kg
- Mdr, Mdcn, Mdc: momenti di flessione di progetto analoghi alle traverse base RFI 230, RFI 240 e RFI 260

- *In accordance with EN 13230-1/2 and Technical Specification RFI TCAR SF AR 03 002*
- *Length: 2300 mm, 2400 mm, 2600 mm*
- *Width: 300 mm*
- *Depth at rail seat:*
RFI 230 V GII: 185 mm
RFI 240 V GII, RFI 260 V GII: 220 mm
- *Mass: 283 kg, 353 kg, 385 kg*
- *Mdr, Mdcn, Mdc: design bending moments the same as standard sleepers RFI 230, RFI 240 and RFI 260*