


GALLERIA VN/VN AS USP

TRAVERSA IN C.A.P. PER INSTALLAZIONE IN GALLERIA PER LINEE TRADIZIONALI (VELOCITÀ ≤ 250 km/h)

CONCRETE SLEEPER FOR USING IN TUNNELS FOR TRADITIONAL LINES (SPEED ≤ 250 km/h)

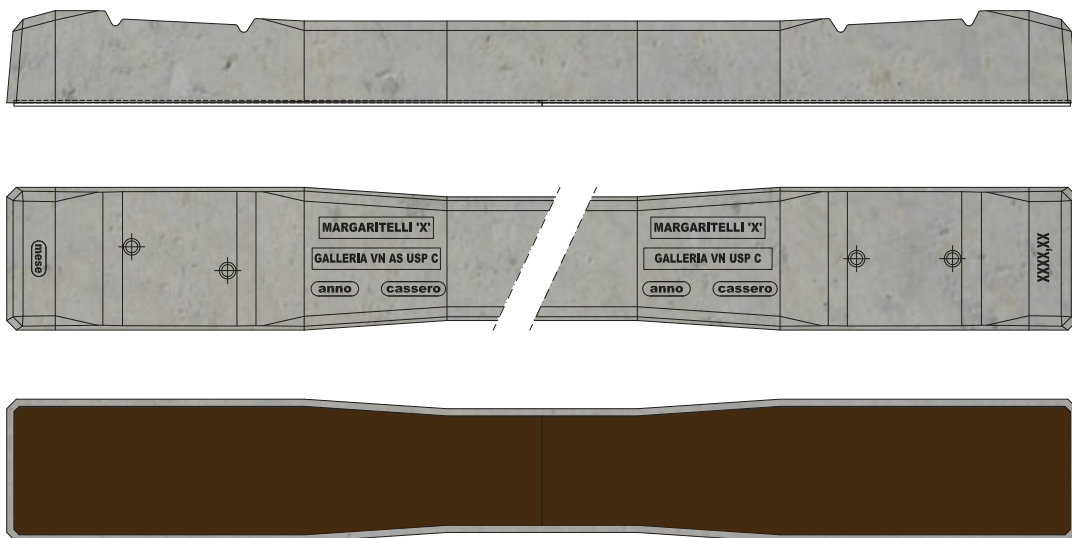

- Conforme alle norme EN 13230-1/2 ed alle Specifiche Tecniche RFI TCAR SF AR 03 009
- Lunghezza: 2250 mm
- Larghezza: 300 mm
- Altezza sottorotaia: 170 mm
- Massa: 270 kg
- $M_{dr} \geq +12,5$ kNm momento di flessione positivo di progetto per la sezione sottorotaia
- $M_{dcn} \geq -16,5$ kNm momento di flessione negativo di progetto per la sezione di mezzzeria
- $M_{dc} \geq +11,5$ kNm momento di flessione positivo di progetto per la sezione di mezzzeria
- USP: Materassino Sotto Traversa conforme alle Specifiche Tecniche RFI TCAR SF AR 03 008

- *In accordance with EN 13230-1/2 and Technical Specification RFI TCAR SF AR 03 009*
- *Length: 2250 mm*
- *Width: 300 mm*
- *Depth at rail seat: 170 mm*
- *Mass: 270 kg*
- *$M_{dr} \geq +12,5$ kNm positive design bending moment at rail seat*
- *$M_{dcn} \geq -16,5$ kNm negative design bending moment at center*
- *$M_{dc} \geq +11,5$ kNm positive design bending moment at center*
- *USP: Under Sleeper Pad in accordance with Technical Specification RFI TCAR SF AR 03 008*