


TRAVERSONI RFI

TRAVERSONI E TRVERSE SPECIALI IN C.A.P. PER APPARECCHI DEL BINARIO (RFI)
PRESTRESSED CONCRETE BEARERS FOR SWITCHES AND CROSSING (RFI)

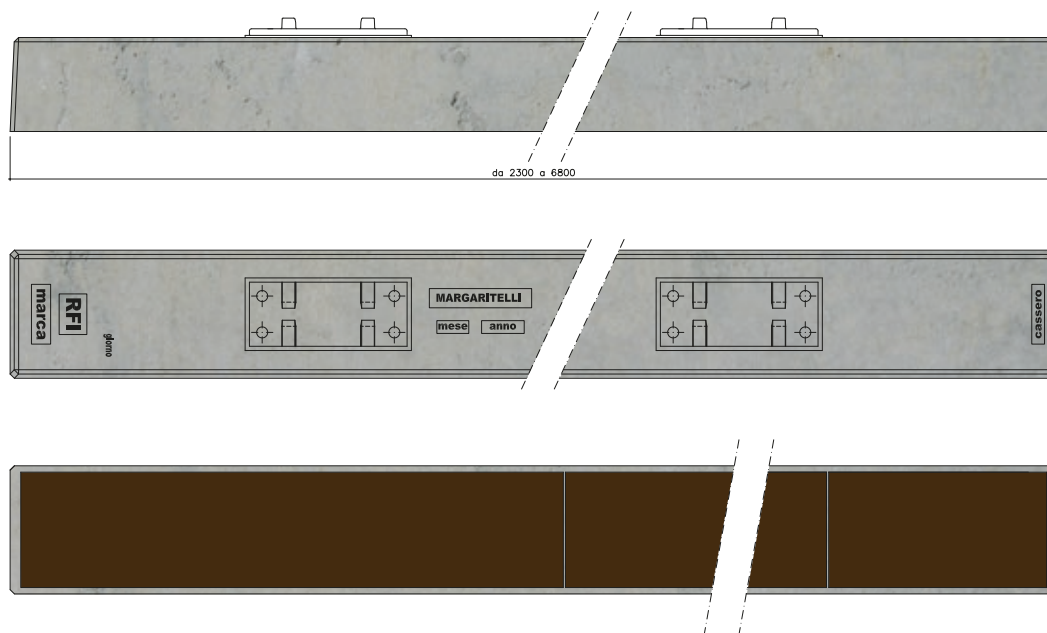

- Conformi a EN 13230-1/4 ed alle Specifiche Tecniche RFI TCAR SP AR 03 003
 - Lunghezza da 2300 a 6600 mm
 - Larghezza: 300 mm per pezzi con lunghezza da 2300 a 5500 mm 320 mm per pezzi con lunghezza da 5600 a 6600 mm e per sistemi di manovra
 - Altezza: 220 mm
 - Massa: 158 kg/m per pezzi con larghezza 300 mm 169 kg/m per pezzi con larghezza 320 mm
 - $M_d \geq +28,0$ kNm momento di flessione positivo di progetto
 - $M_{dn} \geq -28,0$ kNm momento di flessione negativo di progetto
 - Disponibili anche con USP conformemente alle Specifiche Tecniche RFI TGR SF AR 03 008
- *In accordance with EN 13230-1/4 and Technical Specification RFI TCAR SP AR 03 003*
 - *Length from 2300 to 6600 mm*
 - *Width: 300 mm for lengths from 2300 to 5500 mm 320 mm for lengths from 5600 to 6600 mm and shunting work systems*
 - *Depth 220 mm*
 - *Mass: 158 kg/m for width 300 mm 169 kg/m for width 320 mm*
 - *$M_d \geq +28,0$ kNm positive design bending moment*
 - *$M_{dn} \geq -28,0$ kNm negative design bending moment*
 - *Available with USP in accordance with Technical Specification RFI TGR SF AR 03 008*