


RFI 230 GII, RFI 240 GII, RFI 260 GII

TRVERSE IN C.A.P. PASSA CAVI PER GIUNTI ISOLANTI INCOLLATI
CONCRETE SLEEPERS WITH FAIRLEADS FOR INSULATING JOINTS

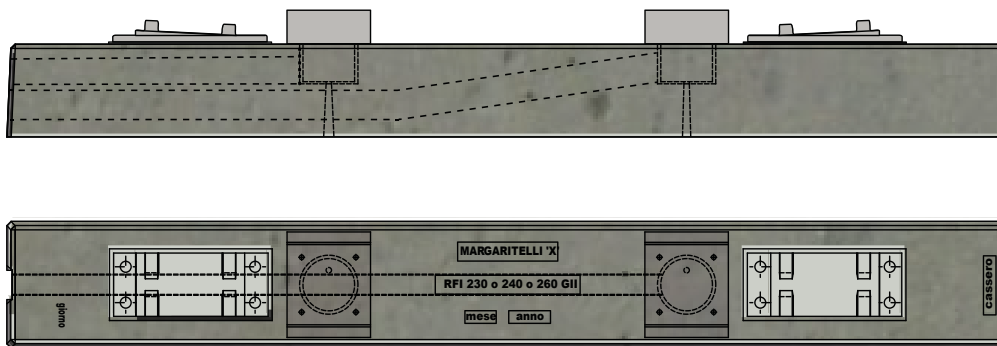

- Conformi alle norme EN 13230-1/2 ed alle Specifiche Tecniche RFI TCAR SF AR 03 002
- Lunghezza: 2300 mm, 2400 mm, 2600 mm
- Larghezza 300 mm
- Altezza sottorotaia: 220 mm
- Massa: 369 kg, 384 kg, 416 kg
- $M_{k,r,pos}$, $M_{k,c,neg}$, $M_{k,c,pos}$: momenti di flessione caratteristico analoghi alle traverse standard RFI 230, RFI 240 e RFI 260

- In accordance with EN 13230-1/2 and Technical Specification RFI TCAR SF AR 03 002
- Length: 2300 mm, 2400 mm, 2600 mm
- Width: 300 mm
- Depth at rail seat: 220 mm
- Mass: 369 kg, 384 kg, 416 kg
- $M_{k,r,pos}$, $M_{k,c,neg}$, $M_{k,c,pos}$: design bending moments the same as standard sleepers RFI 230, RFI 240 and RFI 260