


RFI 230 VN GII, RFI 240 VN GII, RFI 260 VN/VN AV GII

TRVERSE IN C.A.P. PASSA CAVI PER GIUNTI ISOLANTI INCOLLATI
CONCRETE SLEEPERS WITH FAIRLEADS FOR INSULATING JOINTS

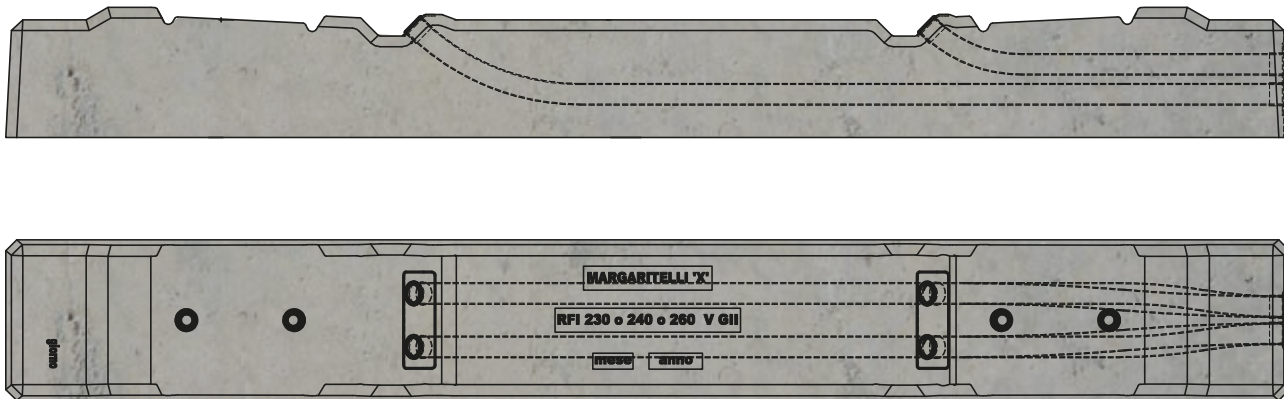

- Conformi alle norme EN 13230-1/2 ed alle Specifiche Tecniche RFI TCAR SF AR 03 002
 - Lunghezza: 2300 mm, 2400 mm, 2600 mm
 - Larghezza: 300 mm
 - Altezza sottorotaia:
RFI 230 VN GII: 185 mm
RFI 240 VN GII, RFI 260 VN/VN AV GII: 220 mm
 - Massa: 293 kg, 365 kg, 395 kg
 - Mdr, Mdcn, Mdc: momenti di flessione di progetto analoghi alle traverse base RFI 230, RFI 240 e RFI 260
- *In accordance with EN 13230-1/2 and Technical Specification RFI TCAR SF AR 03 002*
 - *Length: 2300 mm, 2400 mm, 2600 mm*
 - *Width: 300 mm*
 - *Depth at rail seat:
RFI 230 VN GII: 185 mm
RFI 240 VN GII, RFI 260 VN/VN AV GII: 220 mm*
 - *Mass: 293 kg, 365 kg, 395 kg*
 - *Mdr, Mdcn, Mdc: design bending moments the same as standard sleepers RFI 230, RFI 240 and RFI 260*