


VAX U20, VAX 95

TRVERSE BIBLOCCO IN C.A. PER LINEE A SCARTAMENTO RIDOTTO
TWIN-BLOCK REINFORCED SLEEPERS FOR NARROW GAUGE LINES

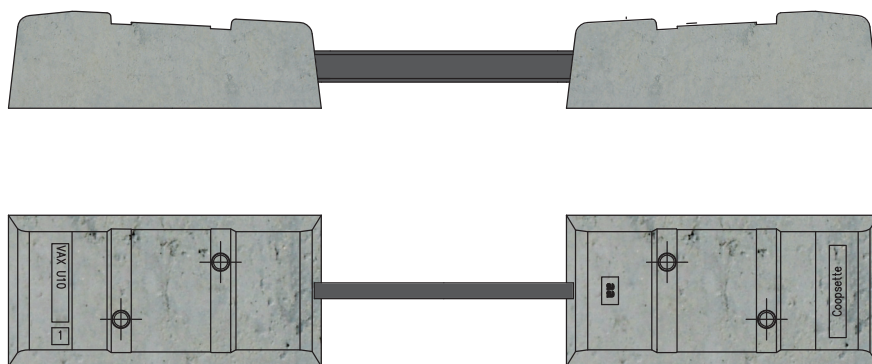

Margaritelli Ferroviaria Spa

via Adriatica, 109

06135 Ponte San Giovanni / Perugia / Italy

T. 075 59 72 11 / F. 075 39 53 48

www.margaritelliferroviaria.com

info@margaritelliferroviaria.com

- Conforme alle norme EN 13230-1/3
- Lunghezza: 1670/1667 mm
- Larghezza: 270/290 mm
- Altezza sottorotaia: 161/199 mm
- Massa: 145/150 kg
- $M_{dr} \geq +4,2/7,5$ kNm momento di flessione positivo di progetto per la sezione sottorotaia
- Disponibile anche in versione per armamento senza ballast

- *In accordance with EN 13230-1/3*
- *Length: 1670/1667 mm*
- *Width: 270/290 mm*
- *Depth at rail seat: 161/199 mm*
- *Mass: 145/150 kg*
- *$M_{dr} \geq +4,2/7,5$ kNm positive design bending moment at rail seat*
- *Available version for ballastless track*